



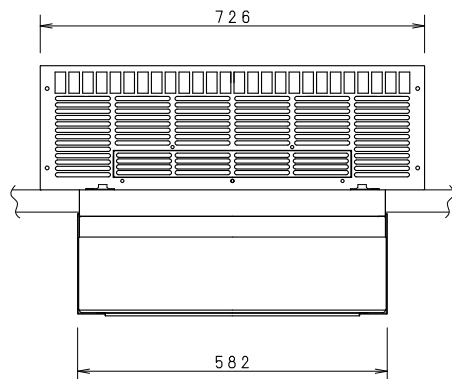


● コントローラ




(リモコンコード：6 m)

< 庫内側 >

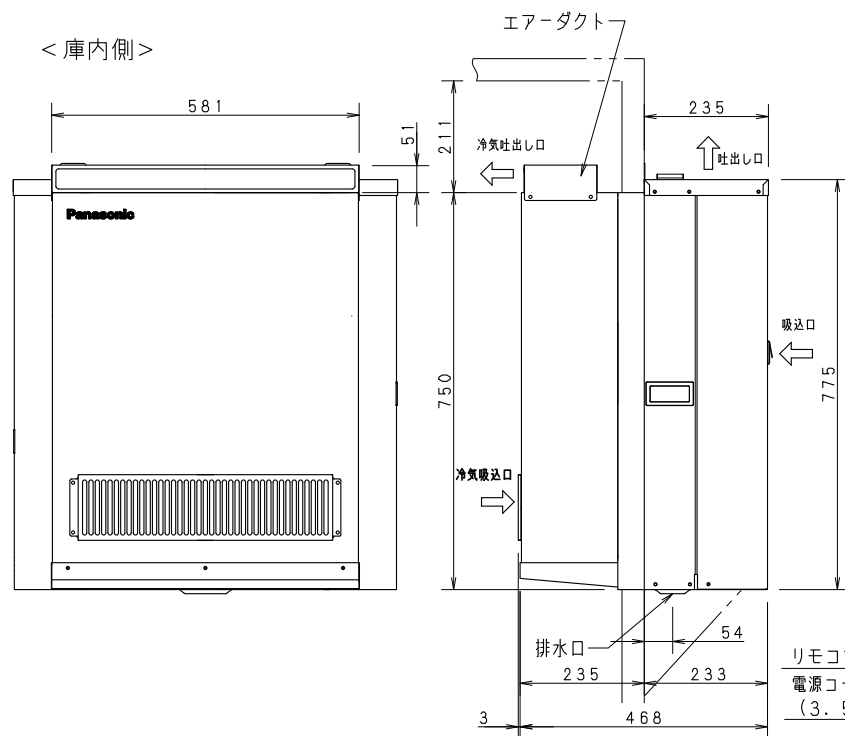

< 庫外側 >

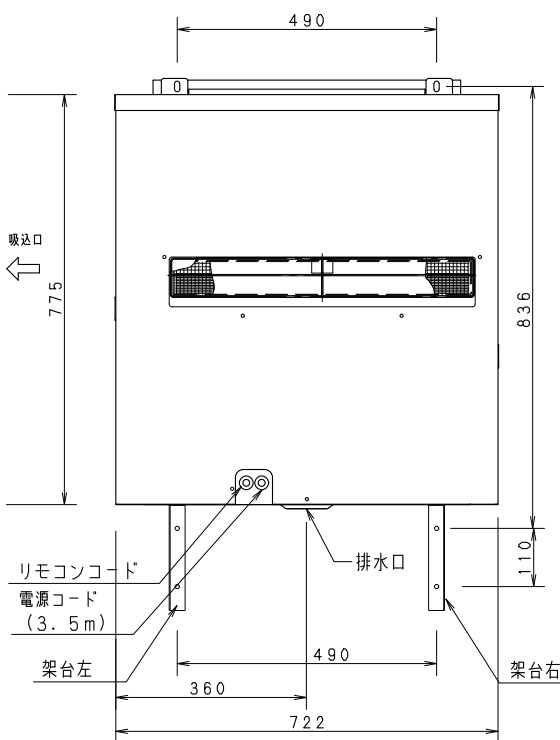

タイプ		ウインドタイプ	
品番		PCU-WV150M	
用途		冷蔵用（-5℃C～+18℃C）	
使用外気条件		0℃C～+35℃C	
適応坪数		1.0～2.25坪	
電源		3相200V 50/60Hz	
定格消費電力 W	運転	1170/1160	
	霜取	590/590	
定格電流 A	運転	4.7/4.2	
	霜取	2.9/2.5	
漏電遮断機容量 ブレーカ容量 A		15mA/15A （現地手配）	
圧縮機呼称出力（冷媒）		750W（R-404A）	
冷却器		フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W	
	凝縮器用	単相200V 9W×2	
霜取り	庫内設定温度	方式	周期
	4℃以上	オフサイクル	2時間（定時）
	3℃以下	ホットガス デフロスト	2時間 （定時）
温度調節		デジタル温度設定 温度設定範囲 -5℃C～+18℃C	
冷凍能力 W	庫内温度	0℃C	
	50Hz	1520	
外気32℃C時	60Hz	1560	
凝縮器風量（m ³ /min）		16.8/18.1	
凝縮器風速（m/sec）		2.4/2.6	
放熱量 W	50Hz	2350	
	60Hz	2360	
騒音 （dB）	50Hz	57	レベルA
	60Hz	59	測定距離1m
製品質量		59kg	
定格消費電力・定格電流 表示の条件		外気温度 32℃C 庫内温度 -5℃C	

付属部品	エアーダクト、架台 (左・右) 排水用ドレンホース、ユニット取付けボルト 施工説明書、取扱説明書
------	--

※適用坪数は外気条件、庫内温度設定等により異なります。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-WV150M-00
	15.01.23	1/9	作成日 15.01.23 (K. MOCHIDA)

プレハブ冷却ユニット
ウインドタイプ

製品コード	832-253-94
品番	PCU-WV150M

仕様は改良により一部変更する場合があります。